



RX 612



RX 643




RX 632



RX 933




RX 912



RX 733




RX 762

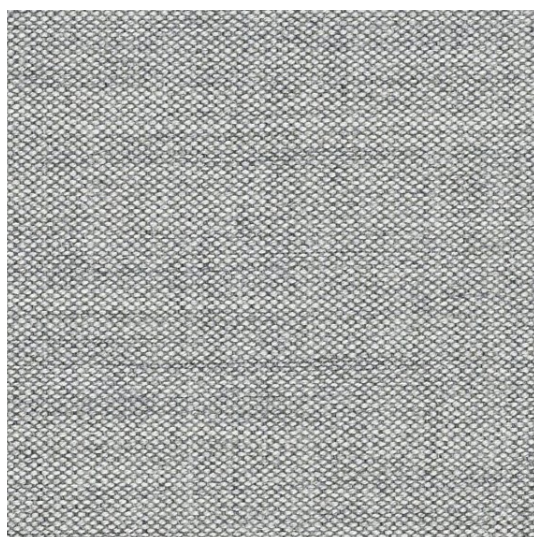

RX 123



RX 163



RX 173



RX 393

Tkanina dostępna w ofercie standardowej do końca czerwca 2021 (pozostaje w Studio design).
 Der Stoff ist im Standardangebot bis Ende Juni 2021 erhältlich (bleibt im Stoffkatalog Studio-Design).
 The fabric is available in the standard offer until the end of June 2021 (remains in Studio Design).

PL**Skład**

90% Wełna, 10% Nylon

Waga

~300 g/m²

Szerokość rolki

138 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Czyszczenie

Odkurzanie i czyszczenie chemiczne

DE**Zusammensetzung**

90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht

~300 g/m²

Rollenbreite

138 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Reinigung

Staubsaugen und Reinigung

EN**Composition**

90% Virgin Wool, 10% Nylon

Weight

~300 g/m²

Roll width

138 cm

Abrasion Resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light Fastness

5-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Flammability

-BS EN 1021-1/2:2014
-BS 5852:Part 1:1979
-Önorm B1/Q1
-NF D 60 013
-UNI 9175 1IM
-IMO FTP Code 2010: Part 8

Cleaning

Vacuuming and dry cleaning

